

As resistências para cervejeiras evitam o acúmulo de gelo no sistema de refrigeração, garantindo eficiência térmica. Elas geram calor de forma controlada, facilitando o degelo automático e preservando a temperatura ideal. Fabricadas com materiais duráveis, como níquel-cromo, oferecem alta atuação e longa vida útil. Seu acionamento automático previne falhas por congelamento, assegurando o funcionamento contínuo da cervejeira.


COMPRE AGORA
127V


COMPRE AGORA
220V

SOLICITE UM ORÇAMENTO

IMAGEM DO PRODUTO



MJT42

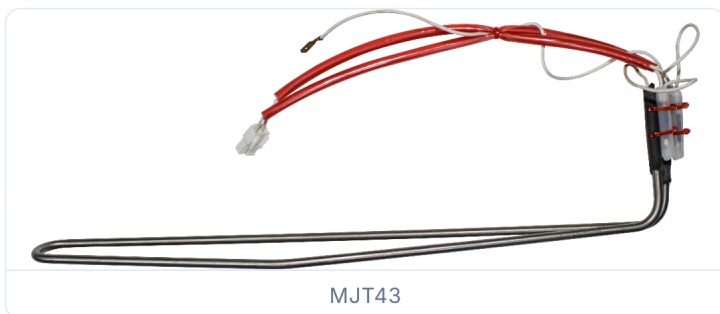

MJT43

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	MJT42	MJT43
Código Compatível	A01058221	A01058222
Compatibilidade	Electrolux	Electrolux
Potência	155W	155W
Tensão	127V	220V
Cabo de ligação	Branco	Vermelho
Estrutura interna	Óxido de magnésio (MgO)	Óxido de magnésio (MgO)
Elemento de aquecimento	Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20)	Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20)
Isolação externa	Tubo de inox 304 N269	Tubo de inox 304 N269
Temperatura máxima suportada	Resistência: 500°C ± 20°C ; Ligação: 200°C ± 20°C	Resistência: 500°C ± 20°C ; Ligação: 200°C ± 20°C
Fusível térmico	Aplica	Aplica

MODELOS COMPATÍVEIS

• DF56 • DF56S • IF55 • IF55B • IF55S • IF56B • IT56 • IT56S • TC56 • TC56S • TF55 • TF55S • TF56 • TF56S

CARACTERÍSTICAS

✓ Fácil instalação, Eficiência térmica e Durabilidade

✓ Compatível para utilização com DR

APLICAÇÕES

Aplicada em Cervejeiras comerciais