


As resistências elétricas de degelo desempenham um papel crucial no funcionamento dos refrigeradores domésticos. Elas são acionadas no ciclo automático de degelo para derreter a camada de gelo acumulada no evaporador, garantindo a livre circulação do ar frio e o perfeito rendimento do refrigerador.


COMPRE AGORA
127V


COMPRE AGORA
220V

SOLICITE UM ORÇAMENTO

IMAGEM DO PRODUTO

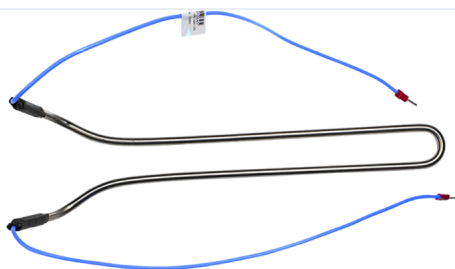

MJT28

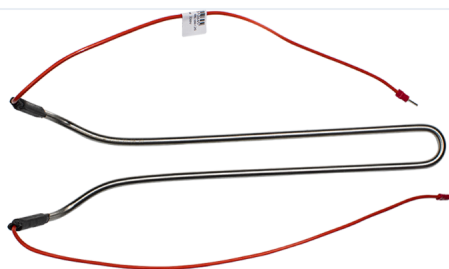

MJT29

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	MJT28	MJT29
Código Compatível	415103	415104
Compatibilidade	Brastemp / Consul	Brastemp / Consul
Potência	500W	500W
Tensão	127V	220V
Cabo de ligação	Branco	Vermelho
Estrutura interna	Óxido de magnésio (MgO)	Óxido de magnésio (MgO)
Elemento de aquecimento	Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20)	Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20)
Isolação externa	Tubo de inox 304 N269	Tubo de inox 304 N269
Temperatura máxima suportada	Resistência: 500°C ± 20°C ; Ligação: 200°C ± 20°C	Resistência: 500°C ± 20°C ; Ligação: 200°C ± 20°C
Fusível térmico	Não se aplica	Não se aplica

MODELOS COMPATÍVEIS

• BRG39A • BRG39ACA • BRG39ECA • BRM39A • KRM39A

CARACTERÍSTICAS

✓ Fácil instalação, Eficiência térmica e Durabilidade

✓ Compatível para utilização com DR

APLICAÇÕES

Aplicada em Refrigeradores e Geladeiras Domésticas